


SERIE/RANGE: Sistema elettronici

ARTICOLO/ITEM: 309600000021

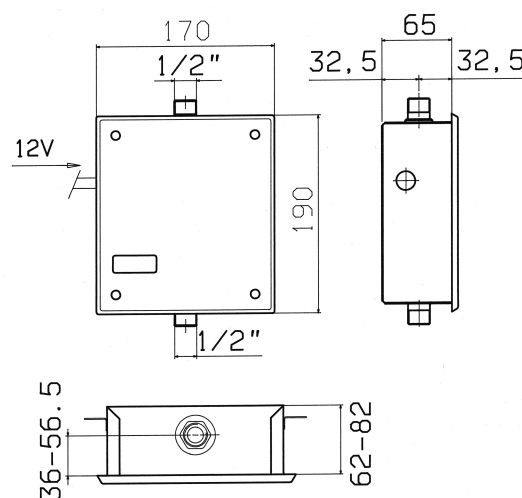

DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Sistema elettronico da incasso per doccia, comando ad infrarossi // Concealed infra-red electronic system for shower
Alimentazione a bassa tensione 12V dc // power supply 12V dc - low voltage.

Set di installazione completo, composto da scatola in acciaio inox predisposta ad essere posata nel muro, apparecchiatura idraulica ed elettronica: elettrovalvola a chiusura lenta anti colpo d'ariete, rubinetto di regolazione portata e filtro ispezionabile. Piastra di copertura in acciaio inox con fissaggio a viti anti-vandalo.

Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) // To be completed with power suppliers (not included) - art.0497
Telecomando opzionale // Remote control - Art. 0490

Variazioni parametri standard: raggio d'azione, ritardo di chiusura, disattivazione per pulizia sanitario o manutenzione // Variations standard parameters: the sensor working range, valve closure delay, the turning off, flushing time (for urinals).

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION

- alimentazione a bassa tensione 12V dc
- box da incasso in acciaio inox, piastra in acciaio inox
- power supply 12V dc - low voltage
- inox steel built in box, inox steel plate

Ricambi/Spare Parts

Elettrovalvola monostabile // solenoid cartridge - art. 91486

Sensore elettronico ad infrarossi // opto-electronical sensor item 91491

FINITURE/FINISHING

309600000021 SATINATO/SATIN

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C

Mamoli S.r.l.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Paini S.p.A. Rubinetterie