


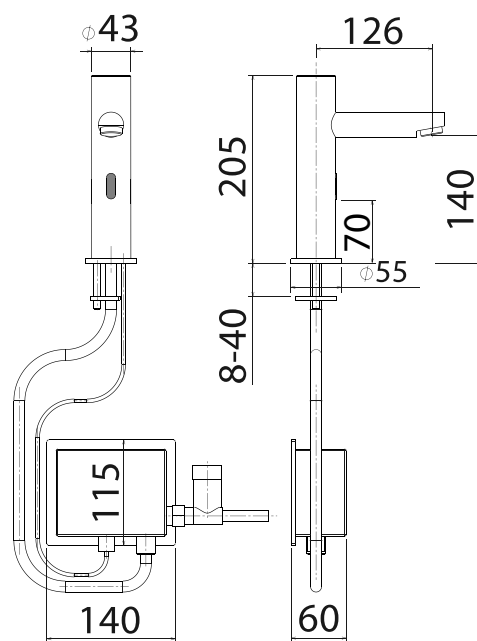

DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi. Alimentazione 230V ac/12V ac.
// Infra-red electronic basin tap. Power supply 230V ac/12V ac.
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

- alimentazione 230V ac/12V ac.
- premiscelatore
- tubo alimentazione flessibili G.3/8"
- power supply 230V ac/12V ac.
- temperature preregulator
- G.3/8" flexible connection hoses

DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:

	4	5,5	7,9	9,3	10	11
l/m	4	5,5	7,9	9,3	10	11
bar	1	2	3	4	4,5	5

FINITURE/FINISHING

4091M0000011 Cromo - Chrome

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C