


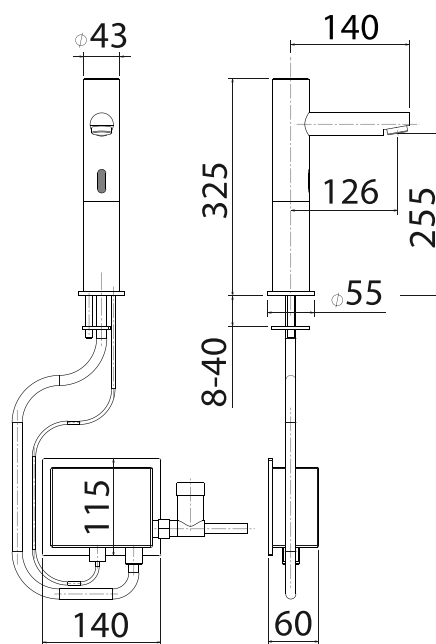

DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Rubinetto elettronico monoacqua per lavabo con comando ad infrarossi. Alimentazione a batteria 6V dc.
// Infra-red electronic basin tap. Power supply 6V dc - alkaline battery
Premiscelatore in dotazione // Temperature preregulator included

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

- alimentazione a 6V dc con batterie alcaline da 1,5V (incluse)
- premiscelatore
- tubo alimentazione flessibili G.3/8"
- power supply 6V dc with 1,5V alkaline battery (included)
- temperature preregulator
- G.3/8" flexible connection hoses

DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:

	4	5,5	7,9	9,3	10	11
l/m	1	2	3	4	4,5	5
bar						

FINITURE/FINISHING

4092P0000011 Cromo - Chrome

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C