


SERIE/RANGE: **PROFESSIONALI/PROFESSIONALS**

ARTICOLO/ITEM: **469800000121**

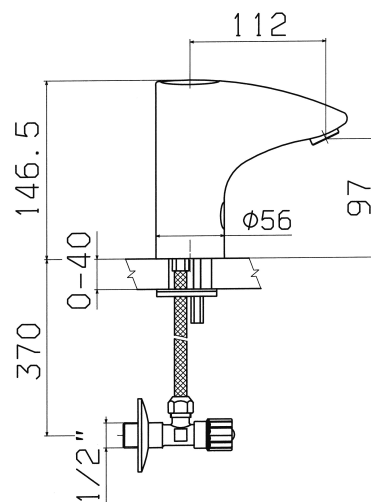

DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, alimentazione a bassa tensione 12V dc //
Infra-red electronic basin mixer power supply 12V dc - low voltage

Da completare con alimentatore di sicurezza (non incluso) // To be completed with power suppliers
art. 0498 per allacciare alla rete elettrica un rubinetto elettronico // item 0498 power supplier for single electronic tap
art. 0497 per allacciare alla rete elettrica da 1 a 5 rubinetti elettronici // 0497 power suppliers for installation on DIN-rail 1-5 taps

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION

- alimentazione a bassa tensione 12V dc
- sporgenza 110 mm.
- altezza base - aeratore 100 mm.
- rubinetti con filtro con valvola anti-ritorno
- raccordi con valvola anti-ritorno
- tubi alimentazione flessibili G.3/8"
- Ricambi: elettrovalvola bistabile art. 91461
- Ricambi: sensore elettronico ad infrarossi 6V dc art. 91460

- power supply 12V dc - low voltage
- projection 110 mm.
- height to aerator/spout outlet 100 mm.
- regulating taps with filter
- connection with non-return valve
- G.3/8" flexible connection hoses
- Spare parts: solenoid cartridge item 91461
- Spare parts: opto-electronical sensor 6V dc item 91460

FINITURE/FINISHING

469800000121 cromo/chrome

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C

Mamoli S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Paini S.p.A. Rubinetterie