


SERIE/RANGE: **Sistema elettronici**

ARTICOLO/ITEM: **909600000021**

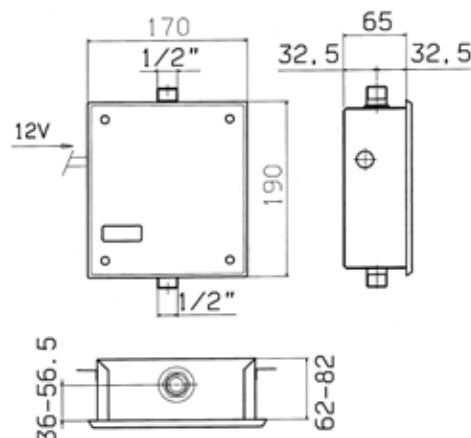

DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Sistema elettronico da incasso per orinatoio con comando ad infrarossi. Alimentazione a bassa tensione 12V dc.
Da completare con alimentatore di sicurezza (NON INCLUSO):
- art. 0497 230V AC – 12V DC per allacciare alla rete elettrica da 1 a 5 rubinetti elettronici.
Set di installazione completo, composto da scatola in acciaio inox predisposta ad essere incassata nel muro contenente l'apparecchiatura idraulica ed elettronica: elettrovalvola a chiusura lenta anti colpo d'ariete, rubinetto di regolazione portata e filtro ispezionabile.
Piastra di copertura in acciaio inox con fissaggio a viti anti-vandalo.
Telecomando, disponibile come accessorio art. 0490 per effettuare modifiche ai parametri standard e disattivare l'apparecchio per eventuali pulizie o manutenzioni; può comandare più apparecchi.

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

• Alimentazione:	12V dc
• Raggio di azione:	600 mm.
• Tempo di erogazione:	5,5 sec.
• Temperatura ambiente:	0 - 70°C
• Grado di protezione all'acqua:	IP65
• Durata erogazione (blocco antivandalo)	300 sec.
• Risciacuo automatico (se non utilizzato)	ogni 24 ore

FINITURE/FINISHING

909600000021 Satinato/Satin

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C