


SERIE/RANGE: Sistema elettronici

ARTICOLO/ITEM: 449400000021

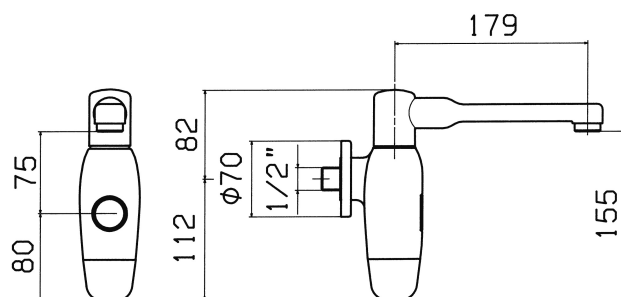

DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Sistema elettronico per lavabo a parete, comando ad infrarossi // Infra-red electronic system wall basin tap
Alimentazione a batteria 9V alcalina (non inclusa)// Power supply 9V alkaline battery (not included).
Elettronica ad auto-apprendimento, e blocco erogazione di sicurezza dopo 2 min., elettrovalvola interna a chiusura anti colpo d'ariete, rubinetto di regolaggio con filtro.
Telecomando, disponibile come accessorio art. 0490 per effettuare modifiche ai parametri standard e disattivare l'apparecchio per eventuali pulizie o manutenzioni; può comandare più apparecchi.

- Pressione di esercizio: 0.5-5 Bar
- Temperatura di funzionamento: 0-70°C
- Alimentazione: batteria 6V al litio
- Raggio di azione: taratura standard 20 cm. parametro variabile con telecomando
- Tempo di erogazione: 2 sec. dopo allontanamento parametro variabile con telecomando
- Ritardo di intervento: 0.4 sec.
- Portata: 12 l/min a 3 Bar
- Collegamento acque: 1/2" Gas maschio
- Grado di protezione all'acqua: IP65

FINITURE/FINISHING

449400000021 Cromo/Chrome

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C

Mamoli S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Paini S.p.A. Rubinetterie